

G. GIOANOLA



DOMUS PROTETTO

MODELLI

DPRF/13
DPRF/20
DPRF/25
DPRF/30



- * Contatore a getto unico
- * Modello DPRF per acqua fredda fino a 30°C
- * Lettura diretta a rulli numeratori
- * Per acque torbide o con sedimenti calcarei
- * Quadrante bagnato indelebile
- * Comparto rulli protetto da un involucro stagno
- * Omologato C.E.E. in attuazione della Direttiva n. 75/33 recepita in Italia con D.P.R. n. 854 del 23.08.1982 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 19.11.1982

DOMUS PROTETTO

| DN calibro | | | 13 | 20 | 25 | 30 |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Qmax | Portata massima per pochi minuti | m ³ /h | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Qn | Portata continua permessa | m ³ /h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Qt | Portata minima d'esattezza ± 2% | l/h | 120 | 200 | 280 | 400 |
| Qmin | Portata minima d'esattezza ± 5% | l/h | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Qt | Portata minima d'esattezza ± 2% classe C | l/h | 22,5 | 37,5 | 52,5 | 75 |
| Qmin | Portata minima d'esattezza ± 5% classe C | l/h | 15 | 25 | 35 | 50 |
| | Rottura d'inerzia | l/h | 5 | 8 | 13 | 13 |
| | Quadrante registrazione da/a | m ³ | 0,0001/100.000 | 0,0001/100.000 | 0,0001/100.000 | 0,0001/100.000 |
| | Pressione d'esercizio | bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Pressione di prova | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Lunghezza senza raccordi A | mm | 110 | 130 | 160 | 160 |
| | Lunghezza con raccordi B | mm | 190 | 228 | 260 | 280 |
| | Diametro massimo d'ingombro C | mm | 75 | 75 | 100 | 100 |
| | Altezza con coperchio aperto D | mm | 151 | 151 | 185 | 185 |
| | Altezza con coperchio chiuso E | mm | 84 | 84 | 103 | 103 |
| | Altezza al tubo F | mm | 24 | 24 | 34 | 34 |
| | Peso con raccordi | kg | 0,890 | 1,150 | 1,870 | 2,120 |
| | Peso senza raccordi | kg | 0,730 | 0,900 | 1,400 | 1,450 |

MODELLI:

ACQUA FREDDA MAX. 30°C

DPRF/13 1/2"

DPRF/20 3/4"


DPRF/25 1"

DPRF/30 1.1/4"

Omologati C.E.E. 75/33

In classe B e C.

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nella presente scheda tecnica. Le illustrazioni non sono impegnative.

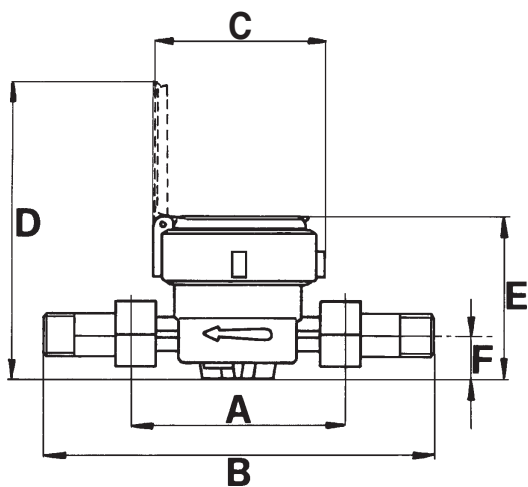

G. GIOANOLA
CONTATORI SISMA

Strada Alessandria 50
Tel. 0141.79.35.36 - Fax 0141.70.27.57
14049 NIZZA MONFERRATO (AT) - ITALY

E-mail: info@gioanola.it
Indirizzo Internet: http://www.gioanola.it

CURVA CARATTERISTICA DEGLI ERRORI

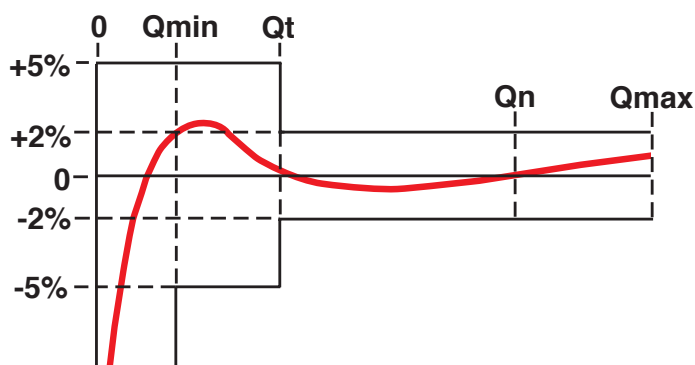


DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

